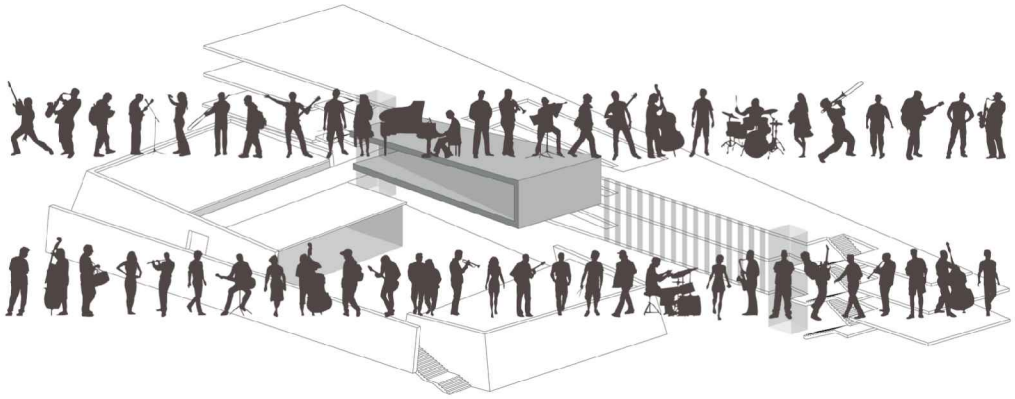


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :

ΚΤΙΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ε.Α.Σ.Κ.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ :

9η ΠΑΡΟΔΟΣ Δ. ΘΕΟΤΟΚΗ ,
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΛΑΔΑ - Ο.Τ. 379 , ΚΕΡΚΥΡΑ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**	ΗΜ.
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΣΕΕ-06
	ΚΛΙΜΑΚΑ : -

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ : Σ.ΚΟΛΟΒΟΥ, Ε. ΝΤΟΥΡΜΑ, Χ. ΣΟΥΛΙΩΤΗ, Φ. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ.	ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.	Η-Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ- Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Ν. ΔΕΡΕΚΑΣ		

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η – Μ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΤΣΑΝΤΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ Η-Μ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 718 - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 292
ΑΙΤΩΛΙΑΣ 37 - ΑΘΗΝΑ 115 23 EMAIL : info@em-engineering.gr
ΤΗΛ. 210 69 16 652 - 210 69 29 411 FAX : 210 69 11 714
ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΦΜ : 082034718

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 41528
Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 19 ΑΘΗΝΑ 11524 - email: kgeo@teemail.gr
ΤΗΛ. 210 69 29 411 - 210 729 55 33 FAX: 210 69 11 714
ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Φ.Μ.: 040097371

Α/Α	Περιεχόμενα	
1	Περιεχόμενα	
2	ΣΥΝΟΛΑ ΣΗΜΕΙΩΝ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΕ
3	ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΑΚΕ / ΦΥΛΛΟ	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**
1	ΑΚΕ-Υ.1	ΑΚΕ-Υ.1 : ΥΠΟΓΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ
2	ΑΚΕ-Υ.2	ΑΚΕ-Υ.2 : ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β
3	ΑΚΕ-Υ.3	ΑΚΕ-Υ.3 : ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 2 ΚΤΙΡΙΟ Α ΔΕΞΙΑ
4	ΑΚΕ-Υ.4	ΑΚΕ-Υ.4 : ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3
5	ΑΚΕ-ΙΣ.1	ΑΚΕ-ΙΣ.1 : ΙΣΟΓΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ
6	ΑΚΕ-ΙΣ.2	ΑΚΕ-ΙΣ.2 : ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ
7	ΑΚΕ-ΙΣ.3	ΑΚΕ-ΙΣ.3 : ΙΣΟΓΕΙΟ - Β ΚΤΙΡΙΟ
8		
9		
10		

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ I/O					ΣΥΝΟΛΟ I/O SUM ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ				
	AI	AO	BI	BO	BUS	AI	AO	BI	BO	BUS
	85	40	674	84	256	97	46	744	96	285

Α/Α	ΟΝΟΜΑ ΑΚΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΕ	AI	AO	BI	BO	BUS	AI	AO	BI	BO	BUS
1	ΑΚΕ-Υ.1	ΑΚΕ-Υ.1 : ΥΠΟΓΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ	1		210	2	9	2		231	3	10
2	ΑΚΕ-Υ.2	ΑΚΕ-Υ.2 : ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β	44	16	120	26	104	49	18	132	29	115
3	ΑΚΕ-Υ.3	ΑΚΕ-Υ.3 : ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 2 ΚΤΙΡΙΟ Α ΔΕΞΙΑ	15	12	99	18	42	17	14	109	20	47
4	ΑΚΕ-Υ.4	ΑΚΕ-Υ.4 : ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3	23	12	187	32	74	26	14	206	36	82
5	ΑΚΕ-ΙΣ.1	ΑΚΕ-ΙΣ.1 : ΙΣΟΓΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ			21	3	9			24	4	10
6	ΑΚΕ-ΙΣ.2	ΑΚΕ-ΙΣ.2 : ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ			21	3	13			24	4	15
7	ΑΚΕ-ΙΣ.3	ΑΚΕ-ΙΣ.3 : ΙΣΟΓΕΙΟ - Β ΚΤΙΡΙΟ	2		16		5	3		18		6
8												
9												

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

A/A	ΑΚΕ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	I/O TYPE					LCU - CONTROL POINT INTRCONECTION CABLE					CABLE No	□OMPO□ITE DE□□RIPTION	A/A	Next		CABLE No
1	ΑΚΕ-Υ.1	ΠΦ-ΥΠ.3/Ε			11	2	1			OLFLEX 110H 12x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8	LiHCH 2x21,5	Y.1.01	ΑΚΕ-Υ.1//ΠΦ-ΥΠ.3/Ε	3	5	ΠΦ-ΥΠ.3/U	1
		ΠΦ-ΥΠ.3/U			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.1.02	ΑΚΕ-Υ.1//ΠΦ-ΥΠ.3/U	5	7	ΓΠΜΤ	2
		ΓΠΜΤ			10					OLFLEX 110H 8x2x0,8			Y.1.03	ΑΚΕ-Υ.1//ΓΠΜΤ	7	10	ΓΠΜΤ/ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	3
		TR-1			4					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.1.04	ΑΚΕ-Υ.1//TR-1	17	21	TRANSF. ROOM	4
		TRANSF. ROOM	1					LiHCH 2x1					Y.1.05	ΑΚΕ-Υ.1//TRANSF. ROOM	21	22	ΓΠΧΤ	5
		ΓΠΧΤ			174					3xOLFLEX 110H 40x2x0,8			Y.1.06	ΑΚΕ-Υ.1//ΓΠΧΤ	22	29	ΓΠΧΤ/ΜΕΤΑΓΩΓΗ	6
		GEN SET GS-1			7					OLFLEX 110H 8x2x0,8			Y.1.07	ΑΚΕ-Υ.1//GEN SET GS-1	196	203	UPS	7
		EF-HY.1			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.1.08	ΑΚΕ-Υ.1//EF-HY.1	204	214	EF-HY.2	8
		EF-HY.2			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.1.09	ΑΚΕ-Υ.1//EF-HY.2	214	221	SE CONTROL CCIU	9
2	ΑΚΕ-Υ.2	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε			90	22	1			2xOLFLEX 110H 40x2x0,8	OLFLEX 110H 20x2x0,8	LiHCH 2x21,5	Y.2.01	ΑΚΕ-Υ.2//ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	3	5	AHU-1	1
		AHU-1	5	4	4	1		5 x (LiHCH 2x1)	4 x (OLFLEX 110H 3x1	OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		Y.2.02	ΑΚΕ-Υ.2//AHU-1	5	37	AHU-3	2
		AHU-3	5	4	4	1		5 x (LiHCH 2x1)	4 x (OLFLEX 110H 3x1	OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		Y.2.03	ΑΚΕ-Υ.2//AHU-3	37	69	AHU-4	3
		AHU-4	5	4	4	1		5 x (LiHCH 2x1)	4 x (OLFLEX 110H 3x1	OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		Y.2.04	ΑΚΕ-Υ.2//AHU-4	69	101	AHU-10	4
		AHU-10	5	4	4	1		5 x (LiHCH 2x1)	4 x (OLFLEX 110H 3x1	OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		Y.2.05	ΑΚΕ-Υ.2//AHU-10	101	133	CHILLER-1	5
		PC-21	2		1		1	2 x (LiHCH 2x1)		OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	Y.2.06	ΑΚΕ-Υ.2//PC-21	137	150	PC-21E	6
		PC-21E	2		1		1	2 x (LiHCH 2x1)		OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	Y.2.07	ΑΚΕ-Υ.2//PC-21E	150	163	PC-22	7
		PC-22	2		1		1	2 x (LiHCH 2x1)		OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	Y.2.08	ΑΚΕ-Υ.2//PC-22	163	176	PC-22E	8
		PC-22E	2		1		1	2 x (LiHCH 2x1)		OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	Y.2.09	ΑΚΕ-Υ.2//PC-22E	176	189	PC-23	9
		PC-23	2		1		1	2 x (LiHCH 2x1)		OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	Y.2.10	ΑΚΕ-Υ.2//PC-23	189	202	PC-23E	10
		PC-23E	2		1		1	2 x (LiHCH 2x1)		OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	Y.2.11	ΑΚΕ-Υ.2//PC-23E	202	215	PH-21	11
		PH-21	2		1		1	2 x (LiHCH 2x1)		OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	Y.2.12	ΑΚΕ-Υ.2//PH-21	215	228	PH-21E	12
		PH-21E	2		1		1	2 x (LiHCH 2x1)		OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	Y.2.13	ΑΚΕ-Υ.2//PH-21E	228	241	PH-22	13
		PH-22	2		1		1	2 x (LiHCH 2x1)		OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	Y.2.14	ΑΚΕ-Υ.2//PH-22	241	254	PH-22E	14
		PH-22E	2		1		1	2 x (LiHCH 2x1)		OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	Y.2.15	ΑΚΕ-Υ.2//PH-22E	254	267	PH-23	15
		PH-23	2		1		1	2 x (LiHCH 2x1)		OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	Y.2.16	ΑΚΕ-Υ.2//PH-23	267	280	PH-23E	16
		PH-23E	2		1		1	2 x (LiHCH 2x1)		OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	Y.2.17	ΑΚΕ-Υ.2//PH-23E	280	293	SF-3	17
		SF-3			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.2.18	ΑΚΕ-Υ.2//SF-3	293	303	SF-3E	18
		SF-3E			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.2.19	ΑΚΕ-Υ.2//SF-3E	303	314	ΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕ	19
3	ΑΚΕ-Υ.3	ΠΦ-ΥΠ.2/Ε			6	2	1			OLFLEX 110H 8x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8	LiHCH 2x21,5	Y.3.01	ΑΚΕ-Υ.3//ΠΦ-ΥΠ.2/Ε	3	7	ΠΚ-ΚΛ.3/Ε	1
		ΠΚ-ΚΛ.3/Ε			38	9	1			OLFLEX 110H 32x2x0,8	OLFLEX 110H 8x2x0,8	LiHCH 2x21,5	Y.3.02	ΑΚΕ-Υ.3//ΠΚ-ΚΛ.3/Ε	7	9	ΠΚ-OBVAN/K	2
		ΠΚ-OBVAN/K			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.3.03	ΑΚΕ-Υ.3//ΠΚ-OBVAN/K	9	11	AHU-5	3
		AHU-5	5	4	4	1		5 x (LiHCH 2x1)	4 x (OLFLEX 110H 3x1	OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		Y.3.04	ΑΚΕ-Υ.3//AHU-5	11	43	AHU-6	4

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

A/A	ΑΚΕ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	I/O TYPE					LCU - CONTROL POINT INTRCONECTION CABLE					CABLE No	□OMPO□ITE DE□□RIPTION	A/A	Next		CABLE No
		AHU-6	5	4	4	1		5 x (LiHCH 2x1)	4 x (OLFLEX 110H 3x1	OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		Y.3.05	AKE-Y.3//AHU-6	43	75	AHU-9	5
		AHU-9	5	4	4	1		5 x (LiHCH 2x1)	4 x (OLFLEX 110H 3x1	OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		Y.3.06	AKE-Y.3//AHU-9	75	107	SF-1	6
		SF-1			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.3.07	AKE-Y.3//SF-1	107	117	SF-1E	7
		SF-1E			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.3.08	AKE-Y.3//SF-1E	117	127	EF-WC.1	8
		EF-WC.1			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.3.09	AKE-Y.3//EF-WC.1	127	137	EF-WC.5	9
		EF-WC.5			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.3.10	AKE-Y.3//EF-WC.5	137	147	ΘΣ-Υ1	10
		ΘΣ-Υ1			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.3.11	AKE-Y.3//ΘΣ-Υ1	147	149	ΠΚ-ΟΜΒ/Ε	11
		ΠΚ-ΟΜΒ/Ε			18	2				OLFLEX 110H 16x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		Y.3.12	AKE-Y.3//ΠΚ-ΟΜΒ/Ε	149	151	ΟΜΒ-ΤΑΝΚ	12
		ΠΚ-ΛΥΜ/Ε			18	2				OLFLEX 110H 16x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		Y.3.13	AKE-Y.3//ΠΚ-ΛΥΜ/Ε	169	171	ΛΥΜ-ΤΑΝΚ	13
4	ΑΚΕ-Υ.4	ΠΦ-ΥΠ.1/Ε			17	3				OLFLEX 110H 16x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		Y.4.01	AKE-Y.4//ΠΦ-ΥΠ.1/Ε	3	5	ΠΦ-ΥΠ.4/Ε	1
		ΠΦ-ΥΠ.4/Ε			15	4	1			OLFLEX 110H 12x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8	LiHCH 2x21,5	Y.4.02	AKE-Y.4//ΠΦ-ΥΠ.4/Ε	5	9	ΠΦ-ΠΧ/Ε	2
		ΠΦ-ΠΧ/Ε			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.03	AKE-Y.4//ΠΦ-ΠΧ/Ε	9	11	Π-ΣΚ/Κ	3
		Π-ΣΚ/Κ			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.04	AKE-Y.4//Π-ΣΚ/Κ	11	13	ΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜ	4
		ΠΦ-ΥΠ-5/Ε			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.05	AKE-Y.4//ΠΦ-ΥΠ-5/Ε	18	20	ΠΦ-ΥΠ-4/Κ	5
		ΠΦ-ΥΠ-4/Κ			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.06	AKE-Y.4//ΠΦ-ΥΠ-4/Κ	20	22	ΘΣ-Υ2	6
		ΘΣ-Υ2			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.07	AKE-Y.4//ΘΣ-Υ2	22	24	ΘΣ-Υ2α	7
		ΘΣ-Υ2α			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.08	AKE-Y.4//ΘΣ-Υ2α	24	26	EF-WC3	8
		EF-WC3			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.09	AKE-Y.4//EF-WC3	26	33	EF-WC4	9
		EF-WC4			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.10	AKE-Y.4//EF-WC4	33	40	ΠΚ-ΑΝΒ.1/Κ	10
		ΠΚ-ΑΝΒ.1/Κ			3					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.11	AKE-Y.4//ΠΚ-ΑΝΒ.1/Κ	40	43	ΠΚ-ΑΝΒ.2/Κ	11
		ΠΚ-ΑΝΒ.2/Κ			3					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.12	AKE-Y.4//ΠΚ-ΑΝΒ.2/Κ	43	46	ΠΚ-ΚΛ.1/Ε	12
		ΠΚ-ΚΛ.1/Ε			26	6	1			OLFLEX 110H 20x2x0,8	OLFLEX 110H 8x2x0,8	LiHCH 2x21,5	Y.4.13	AKE-Y.4//ΠΚ-ΚΛ.1/Ε	46	48	AHU-2	13
		AHU-2	5	4	4	1		5 x (LiHCH 2x1)	4 x (OLFLEX 110H 3x1	OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		Y.4.14	AKE-Y.4//AHU-2	48	80	AHU-7	14
		AHU-7	5	4	4	1		5 x (LiHCH 2x1)	4 x (OLFLEX 110H 3x1	OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		Y.4.15	AKE-Y.4//AHU-7	80	112	AHU-8	15
		AHU-8	5	4	4	1		5 x (LiHCH 2x1)	4 x (OLFLEX 110H 3x1	OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		Y.4.16	AKE-Y.4//AHU-8	112	144	ΠΚ-ΚΛ.4/Ε	16
		ΠΚ-ΚΛ.4/Ε			10	2	1			OLFLEX 110H 8x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8	LiHCH 2x21,5	Y.4.17	AKE-Y.4//ΠΚ-ΚΛ.4/Ε	144	146	SF-2	17
		SF-2			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.18	AKE-Y.4//SF-2	146	156	SF-2E	18
		SF-2E			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.19	AKE-Y.4//SF-2E	156	166	ΠΚ-ΚΛ.5/Ε	19
		ΠΚ-ΚΛ.5/Ε			26	6	1			OLFLEX 110H 20x2x0,8	OLFLEX 110H 8x2x0,8	LiHCH 2x21,5	Y.4.20	AKE-Y.4//ΠΚ-ΚΛ.5/Ε	166	168	SF-4.1	20
		SF-4.1			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.21	AKE-Y.4//SF-4.1	168	178	SF-4.1E	21
		SF-4.1E			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.22	AKE-Y.4//SF-4.1E	178	188	SF-4.2	22
		SF-4.2			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.23	AKE-Y.4//SF-4.2	188	198	SF-4.2E	23

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

A/A	ΑΚΕ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	I/O TYPE					LCU - CONTROL POINT INTRCONECTION CABLE					CABLE No	□OMPO□ITE DE□□RIPTION	A/A	Next		CABLE No
		SF-4.2E			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.24	AKE-Y.4//SF-4.2E	198	208	SF-5	24
		SF-5			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.25	AKE-Y.4//SF-5	208	218	SF-5E	25
		SF-5E			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.26	AKE-Y.4//SF-5E	218	228	EF-ST.1	26
		EF-ST.1			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.27	AKE-Y.4//EF-ST.1	228	235	EF-ST.2	27
		EF-ST.2			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.28	AKE-Y.4//EF-ST.2	235	242	EF-WC.2	28
		EF-WC.2			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.29	AKE-Y.4//EF-WC.2	242	249	ΠΚ-ΑΚΘ/Ε	29
		ΠΚ-ΑΚΘ/Ε			14	2				OLFLEX 110H 12x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		Y.4.30	AKE-Y.4//ΠΚ-ΑΚΘ/Ε	249	251	ΑΚΘ-TANK	30
		ΑΚΘ-TANK			4					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.31	AKE-Y.4//ΑΚΘ-TANK	251	255	ΑΚΘ-P1	31
		ΠΚ-ΠΥΡ/Ε			8					OLFLEX 110H 8x2x0,8			Y.4.32	AKE-Y.4//ΠΚ-ΠΥΡ/Ε	269	271	FF-TANK	32
		FF-TANK			4					OLFLEX 110H 4x2x0,8			Y.4.33	AKE-Y.4//FF-TANK	271	275	FF-COLL	33
		FF-COLL	1					LiHCH 2x1					Y.4.34	AKE-Y.4//FF-COLL	275	276	F-PRESURE VESSE	34
		FF-PRESURE VESSEL	1					LiHCH 2x1					Y.4.35	AKE-Y.4//FF-PRESURE VESSEL	276	277	FF-PUMP 1	35
		ΠΚ-ΥΔΡ/Ε	1		11	2	1	LiHCH 2x1		OLFLEX 110H 12x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8	LiHCH 2x21,5	Y.4.36	AKE-Y.4//ΠΚ-ΥΔΡ/Ε	283	285	WS-TANK	36
		ΥΔΡ1-PUMP 1	1					LiHCH 2x1					Y.4.37	AKE-Y.4//ΥΔΡ1-PUMP 1	287	297	ΥΔΡ1-PUMP 2	37
		ΥΔΡ1-PUMP 2	1					LiHCH 2x1					Y.4.38	AKE-Y.4//ΥΔΡ1-PUMP 2	297	307	ΠΚ-EN/E	38
		ΠΚ-EN/E	1		11	2	1	LiHCH 2x1		OLFLEX 110H 12x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8	LiHCH 2x21,5	Y.4.39	AKE-Y.4//ΠΚ-EN/E	307	309	WS-TANK 1	39
		ΥΔΡ2-PUMP 1	1					LiHCH 2x1					Y.4.40	AKE-Y.4//ΥΔΡ2-PUMP 1	311	321	ΥΔΡ2-PUMP 2	40
		ΥΔΡ2-PUMP 2	1					LiHCH 2x1					Y.4.41	AKE-Y.4//ΥΔΡ2-PUMP 2	321	332	ΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕ	41
5	**ΑΚΕ-ΙΣ.1**	ΠΦ-ΙΣ.1/Κ			2	1				OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		ΙΣ.1.01	AKE-ΙΣ.1//ΠΦ-ΙΣ.1/Κ	3	5	ΘΣ-ΙΣ.1	1
		ΘΣ-ΙΣ.1			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.1.02	AKE-ΙΣ.1//ΘΣ-ΙΣ.1	5	7	ΠΦ-ΙΣ.1/Ε	2
		ΠΦ-ΙΣ.1/Ε			2		1			OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	ΙΣ.1.03	AKE-ΙΣ.1//ΠΦ-ΙΣ.1/Ε	7	11	ΠΦ-ΙΣ.1/U	3
		ΠΦ-ΙΣ.1/U			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.1.04	AKE-ΙΣ.1//ΠΦ-ΙΣ.1/U	11	13	ΠΦ-1.1/Κ	4
		ΠΦ-1.1/Κ			2	1				OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		ΙΣ.1.05	AKE-ΙΣ.1//ΠΦ-1.1/Κ	13	15	ΘΣ-1.1	5
		ΘΣ-1.1			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.1.06	AKE-ΙΣ.1//ΘΣ-1.1	15	17	ΠΦ-1.1/Ε	6
		ΠΦ-1.1/Ε			2		1			OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	ΙΣ.1.07	AKE-ΙΣ.1//ΠΦ-1.1/Ε	17	21	ΠΦ-1.1/U	7
		ΠΦ-1.1/U			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.1.08	AKE-ΙΣ.1//ΠΦ-1.1/U	21	23	ΠΦ-2.1/Κ	8
		ΠΦ-2.1/Κ			2	1				OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		ΙΣ.1.09	AKE-ΙΣ.1//ΠΦ-2.1/Κ	23	25	ΘΣ-2.1	9
		ΘΣ-2.1			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.1.10	AKE-ΙΣ.1//ΘΣ-2.1	25	27	ΠΦ-2.1/Ε	10
		ΠΦ-2.1/Ε			2		1			OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	ΙΣ.1.11	AKE-ΙΣ.1//ΠΦ-2.1/Ε	27	31	ΠΦ-2.1/U	11
		ΠΦ-2.1/U			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.1.12	AKE-ΙΣ.1//ΠΦ-2.1/U	31	33	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU	12
6	**ΑΚΕ-ΙΣ.2**	ΠΦ-ΙΣ.2/Κ			2	1				OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		ΙΣ.2.01	AKE-ΙΣ.2//ΠΦ-ΙΣ.2/Κ	3	5	ΘΣ-ΙΣ.2	1
		ΘΣ-ΙΣ.2			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.2.02	AKE-ΙΣ.2//ΘΣ-ΙΣ.2	5	7	ΠΦ-ΙΣ.2/Ε	2

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

A/A	ΑΚΕ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	I/O TYPE					LCU - CONTROL POINT INTRCONECTION CABLE					CABLE No	□OMPO□ITE DE□□RIPTION	A/A	Next		CABLE No
		ΠΦ-ΙΣ.2/E			2		1			OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	ΙΣ.2.03	ΑΚΕ-ΙΣ.2//ΠΦ-ΙΣ.2/E	7	11	ΠΦ-ΙΣ.2/U	3
		ΠΦ-ΙΣ.2/U			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.2.04	ΑΚΕ-ΙΣ.2//ΠΦ-ΙΣ.2/U	11	13	ΠΦ-1.2/K	4
		ΠΦ-1.2/K			2	1				OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		ΙΣ.2.05	ΑΚΕ-ΙΣ.2//ΠΦ-1.2/K	13	15	ΘΣ-1.2	5
		ΘΣ-1.2			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.2.06	ΑΚΕ-ΙΣ.2//ΘΣ-1.2	15	17	ΠΦ-1.2/E	6
		ΠΦ-1.2/E			2		1			OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	ΙΣ.2.07	ΑΚΕ-ΙΣ.2//ΠΦ-1.2/E	17	21	ΠΦ-1.2/U	7
		ΠΦ-1.2/U			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.2.08	ΑΚΕ-ΙΣ.2//ΠΦ-1.2/U	21	23	ΠΦ-2.2/K	8
		ΠΦ-2.2/K			2	1				OLFLEX 110H 4x2x0,8	OLFLEX 110H 4x2x0,8		ΙΣ.2.09	ΑΚΕ-ΙΣ.2//ΠΦ-2.2/K	23	25	ΘΣ-2.2	9
		ΘΣ-2.2			1					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.2.10	ΑΚΕ-ΙΣ.2//ΘΣ-2.2	25	27	ΠΦ-2.2/E	10
		ΠΦ-2.2/E			2		1			OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	ΙΣ.2.11	ΑΚΕ-ΙΣ.2//ΠΦ-2.2/E	27	31	ΠΦ-2.2/U	11
		ΠΦ-2.2/U			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.2.12	ΑΚΕ-ΙΣ.2//ΠΦ-2.2/U	31	33	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU	12
7	ΑΚΕ-ΙΣ.3	ΠΦ-ΙΣ.3/K			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.3.01	ΑΚΕ-ΙΣ.3//ΠΦ-ΙΣ.3/K	3	5	ΠΦ-ΙΣ.3/E	1
		ΠΦ-ΙΣ.3/E			2		1			OLFLEX 110H 4x2x0,8		LiHCH 2x21,5	ΙΣ.3.02	ΑΚΕ-ΙΣ.3//ΠΦ-ΙΣ.3/E	5	9	ΠΦ-ΙΣ.3/U	2
		ΠΦ-ΙΣ.3/U			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.3.03	ΑΚΕ-ΙΣ.3//ΠΦ-ΙΣ.3/U	9	11	ΠΦ-ΕΦ/E	3
		ΠΦ-ΕΦ/E			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.3.04	ΑΚΕ-ΙΣ.3//ΠΦ-ΕΦ/E	11	13	ΠΦ-ΣΚ.1/K	4
		ΠΦ-ΣΚ.1/K			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.3.05	ΑΚΕ-ΙΣ.3//ΠΦ-ΣΚ.1/K	13	15	ΠΦ-ΣΚ.1/E	5
		ΠΦ-ΣΚ.1/E			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.3.06	ΑΚΕ-ΙΣ.3//ΠΦ-ΣΚ.1/E	15	17	ΠΦ-ΣΚ.2/E	6
		ΠΦ-ΣΚ.2/E			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.3.07	ΑΚΕ-ΙΣ.3//ΠΦ-ΣΚ.2/E	17	19	ΧΩΡΟΣ ΕΝΙΣΧ.1	7
		ΧΩΡΟΣ ΕΝΙΣΧ.1	1					LiHCH 2x1					ΙΣ.3.08	ΑΚΕ-ΙΣ.3//ΧΩΡΟΣ ΕΝΙΣΧ.1	19	20	ΧΩΡΟΣ ΕΝΙΣΧ.2	8
		ΧΩΡΟΣ ΕΝΙΣΧ.2	1					LiHCH 2x1					ΙΣ.3.09	ΑΚΕ-ΙΣ.3//ΧΩΡΟΣ ΕΝΙΣΧ.2	20	21	Π-ΚΥΛ/E	9
		Π-ΚΥΛ/E			2					OLFLEX 110H 4x2x0,8			ΙΣ.3.10	ΑΚΕ-ΙΣ.3//Π-ΚΥΛ/E	21	23	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU	10

ΑΚΕ-Υ.1			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΦ-ΥΠ.3/Ε		1	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		2	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΠΦ-ΥΠ.3/U		3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		4	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΓΠΜΤ	ΓΠΜΤ	5	ΜΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON		ΓΠΜΤ/ΑΦΙΞΗ
		6	ΜΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		ΓΠΜΤ/ΑΦΙΞΗ
		7	ΜΤ ΓΕΙΩΤΗΣ ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			EARTH		ΓΠΜΤ/ΑΦΙΞΗ
ΓΠΜΤ/ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	ΓΠΜΤ	8	ΜΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON		**ΓΠΜΤ/ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ**
		9	ΜΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		ΓΠΜΤ/ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
		10	ΜΤ ΓΕΙΩΤΗΣ ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			EARTH		ΓΠΜΤ/ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
		11	ΜΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON		ΓΠΜΤ/ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
		12	ΜΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		ΓΠΜΤ/ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
		13	ΜΤ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΘΕΣΗ TEST	RM			1				D			TEST		ΓΠΜΤ/ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
		14	ΣΦΑΛΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΥ	RM			1				D	AL	R	FAULT		ΓΠΜΤ/ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
TR-1		15	TR-1 ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ - ALARM	RM			1				D			ΠΡΟΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ		Μ/Σ 1
		16	TR-1 ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT		Μ/Σ 1
		17	TR-1 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ - ALARM	RM			1				D			ΠΡΟΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ		Μ/Σ 1
		18	TR-1 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT		Μ/Σ 1
TRANSF. ROOM		19	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ Μ/Σ	RM	1						A	AL	R	25°C	ALARM	ΧΩΡΟΣ Μ/Σ 1
ΓΠΧΤ	ΓΠΧΤ	20	ΧΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON		ΓΠΧΤ/ΑΦΙΞΗ
		21	ΧΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		ΓΠΧΤ/ΑΦΙΞΗ
		22	ΧΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΘΕΣΗ TEST	RM			1				D			TEST		ΓΠΧΤ/ΑΦΙΞΗ
		23	ΧΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ	RM			1				D	AL	R	FAULT		ΓΠΧΤ/ΑΦΙΞΗ
		24	ΧΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RM			1				D	AL	R	FAULT		ΓΠΧΤ/ΑΦΙΞΗ
		25	ΧΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ	RM			1				D	AL	R	FAULT		ΓΠΧΤ/ΑΦΙΞΗ
		26	ΧΤ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΥΠΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ	RM			1				D	AL	R	FAULT		ΓΠΧΤ/ΑΦΙΞΗ

ΑΚΕ-Υ.1			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΓΠΧΤ/ΜΕΤΑΓΩΓΗ	ΓΠΧΤ	27	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΗ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ/Κ
		28	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΗ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ/Κ
		29	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΖ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ/Κ
		30	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΖ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ/Κ
ΓΠΧΤ/COS(Φ) CORRECTION	ΓΠΧΤ	31	ΜΟΝΑΔΑ PFC : ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑ	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ/Κ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 01	ΓΠΧΤ	32	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		33	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		34	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 02	ΓΠΧΤ	35	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		36	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		37	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 03	ΓΠΧΤ	38	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		39	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		40	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04	ΓΠΧΤ	41	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		42	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		43	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05	ΓΠΧΤ	44	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		45	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		46	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 06	ΓΠΧΤ	47	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		48	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		49	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07	ΓΠΧΤ	50	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		51	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		52	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ

ΑΚΕ-Υ.1			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 08	ΓΠΧΤ	53	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		54	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		55	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09	ΓΠΧΤ	56	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		57	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		58	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 10	ΓΠΧΤ	59	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		60	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		61	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 11	ΓΠΧΤ	62	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		63	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		64	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12	ΓΠΧΤ	65	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		66	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		67	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 13	ΓΠΧΤ	68	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		69	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		70	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14	ΓΠΧΤ	71	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		72	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		73	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15	ΓΠΧΤ	74	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		75	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		76	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 16	ΓΠΧΤ	77	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		78	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ

ΑΚΕ-Υ.1			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		79	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 17	ΓΠΧΤ	80	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		81	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		82	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 18	ΓΠΧΤ	83	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		84	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		85	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Κ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 19	ΓΠΧΤ	86	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		87	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		88	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 01	ΓΠΧΤ	89	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		90	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		91	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 02	ΓΠΧΤ	92	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		93	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		94	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 03	ΓΠΧΤ	95	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		96	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		97	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04	ΓΠΧΤ	98	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		99	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		100	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05	ΓΠΧΤ	101	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		102	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		103	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 06	ΓΠΧΤ	104	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ

ΑΚΕ-Υ.1			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		105	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		106	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07	ΓΠΧΤ	107	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		108	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		109	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 08	ΓΠΧΤ	110	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		111	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		112	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09	ΓΠΧΤ	113	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		114	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		115	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 10	ΓΠΧΤ	116	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		117	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		118	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 11	ΓΠΧΤ	119	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		120	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		121	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 12	ΓΠΧΤ	122	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		123	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		124	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 13	ΓΠΧΤ	125	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		126	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		127	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 14	ΓΠΧΤ	128	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		129	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		130	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ

ΑΚΕ-Υ.1			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15	ΓΠΧΤ	131	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		132	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		133	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 16	ΓΠΧΤ	134	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		135	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		136	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 17	ΓΠΧΤ	137	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		138	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		139	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 18	ΓΠΧΤ	140	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		141	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		142	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 19	ΓΠΧΤ	143	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		144	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		145	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20	ΓΠΧΤ	146	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		147	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		148	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 21	ΓΠΧΤ	149	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		150	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		151	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 22	ΓΠΧΤ	152	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		153	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		154	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 23	ΓΠΧΤ	155	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		156	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ

ΑΚΕ-Υ.1			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		157	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24	ΓΠΧΤ	158	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		159	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		160	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 25	ΓΠΧΤ	161	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		162	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		163	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/Ε - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 26	ΓΠΧΤ	164	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		165	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		166	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/U - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 01	ΓΠΧΤ	167	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		168	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		169	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/U - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 02	ΓΠΧΤ	170	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		171	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		172	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/U - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 03	ΓΠΧΤ	173	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		174	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		175	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/U - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04	ΓΠΧΤ	176	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		177	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		178	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/U - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05	ΓΠΧΤ	179	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ
		180	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF	ΓΠΧΤ
		181	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT	ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/U - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 06	ΓΠΧΤ	182	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON	ΓΠΧΤ

ΑΚΕ-Υ.1			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		183	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		ΓΠΧΤ
		184	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT		ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/U - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 07	ΓΠΧΤ	185	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON		ΓΠΧΤ
		186	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		ΓΠΧΤ
		187	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT		ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/U - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 08	ΓΠΧΤ	188	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON		ΓΠΧΤ
		189	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		ΓΠΧΤ
		190	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT		ΓΠΧΤ
ΓΠΧΤ/U - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09	ΓΠΧΤ	191	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΝΤΟΣ	RM			1				D			ON		ΓΠΧΤ
		192	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		ΓΠΧΤ
		193	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - TRIP	RM			1				D	AL	R	FAULT		ΓΠΧΤ
GEN SET GS-1		194	ΕΗΖ: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	RM			1				D			AUTO		ΕΗΖ
		195	ΕΗΖ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		ΕΗΖ
		196	ΕΗΖ: ON	RM			1				D		R	ON		ΕΗΖ
		197	ΕΗΖ: OFF	RM			1				D			OFF		ΕΗΖ
		198	ΕΗΖ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑ	RM			1				D	AL	R	FAULT		ΕΗΖ
		199	ΕΗΖ: EMERGENCY STOP	RM			1				D	AL	R	EMERGENCY STOP		ΕΗΖ
		200	ΕΗΖ: EMERGENCY STOP ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	RM			1				D	AL	R	FAP - STOP		ΕΗΖ
UPS		201	UPS: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	--					1		D	AL	R	STATE	FAULT	UPS
EF-HY.1	ΠΦ-ΥΠ.3/Ε	202	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ
		203	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		204	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		205	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		206	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		207	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		208	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		

ΑΚΕ-Υ.1			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		209	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		210	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	EF-HY.1	211	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
EF-HY.2	ΠΦ-ΥΠ.3/Ε	212	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
		213	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		214	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		215	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		216	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		217	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
	EF-HY.2	218	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
CLOSE CONTROL CCIU-1.1		219	ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
CLOSE CONTROL CCIU-1.2		220	ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
CLOSE CONTROL CCIU-2.1		221	ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
CLOSE CONTROL CCIU-2.2		222	ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ		1	0	210	2	9							
ΕΦΕΔΡΕΙΑ 10%			ΕΦΕΔΡΕΙΑ 10%		1	0	21	1	1							
ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ		2	0	231	3	10							

ΑΚΕ-Υ.2			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΚ-ΚΛ.2/Ε		1	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				1			ON	OFF	
		2	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				1	AL	R	FALSE		
AHU-1	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	3	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		4	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		5	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		6	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		9	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		10	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		11	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
		12	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		13	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		14	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		15	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		16	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		17	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		18	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		19	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		20	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	AHU-1	21	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		22	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	26°C		
		23	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	50%		
		24	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ	RM	1						A		R	0-10		

ΑΚΕ-Υ.2			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		25	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		26	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		27	ΦΙΛΤΡΑ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ	RM			1				D	AL	R	CLEAN	DIRTY	
		28	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΨΥΞΗ	RC		1				A				70%		
		29	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	RC		1				A				70%		
		30	ΡΥΘΜΙΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RC		1				A						ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		31	ΘΕΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RM	1						A			70%		ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		32	ΡΥΘΜΙΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC				1		B						ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		33	ΘΕΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RM			1				B			CLOSED	OPEN	ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		34	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC		1				A				70%		
AHU-3	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	35	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		36	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		37	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		38	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		39	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		40	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		41	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		42	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		43	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
		44	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		45	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		46	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		47	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		

ΑΚΕ-Υ.2			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		48	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		49	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		50	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		51	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		52	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	AHU-3	53	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		54	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	26°C		
		55	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	50%		
		56	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ	RM	1						A		R	0-10		
		57	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		58	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		59	ΦΙΛΤΡΑ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ	RM			1				D	AL	R	CLEAN	DIRTY	
		60	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΨΥΞΗ	RC		1				A				70%		
		61	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	RC		1				A				70%		
		62	ΡΥΘΜΙΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RC		1				A						ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		63	ΘΕΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RM	1						A			70%		ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		64	ΡΥΘΜΙΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC				1		B						ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		65	ΘΕΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RM			1				B			CLOSED	OPEN	ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		66	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC		1				A				70%		
AHU-4	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	67	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		68	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		69	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		70	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		

ΑΚΕ-Υ.2			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		71	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		72	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		73	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		74	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		75	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
		76	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		77	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		78	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		79	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		80	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		81	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		82	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		83	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		84	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	AHU-4	85	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		86	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	26°C		
		87	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	50%		
		88	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ	RM	1						A		R	0-10		
		89	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		90	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		91	ΦΙΛΤΡΑ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ	RM			1				D	AL	R	CLEAN	DIRTY	
		92	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΨΥΞΗ	RC		1				A				70%		
		93	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	RC		1				A				70%		

ΑΚΕ-Υ.2			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		94	ΡΥΘΜΙΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RC		1				A						ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		95	ΘΕΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RM	1						A			70%		ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		96	ΡΥΘΜΙΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC				1		B						ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		97	ΘΕΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RM			1				B			CLOSED	OPEN	ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		98	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC		1				A				70%		
ΑΗU-10	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	99	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		100	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		101	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		102	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		103	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		104	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		105	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		106	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		107	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
		108	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		109	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		110	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		111	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		112	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		113	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		114	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		115	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		116	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	ΑΗU-10	117	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		118	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	26°C		

ΑΚΕ-Υ.2			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		119	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	50%		
		120	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ	RM	1						A		R	0-10		
		121	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		122	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		123	ΦΙΛΤΡΑ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ	RM			1				D	AL	R	CLEAN	DIRTY	
		124	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΨΥΞΗ	RC		1				A				70%		
		125	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	RC		1				A				70%		
		126	ΡΥΘΜΙΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RC		1				A						ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		127	ΘΕΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RM	1						A			70%		ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		128	ΡΥΘΜΙΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC				1		B						ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		129	ΘΕΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RM			1				B			CLOSED	OPEN	ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		130	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC		1				A				70%		
CHILLER-1		131	ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	--					1	A	A	AL	R	STATE	FAULT	ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
HEAT_PUMP-1		132	ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	--					1	A	A	AL	R	STATE	FAULT	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
VRV		133	ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
METEO STATION		134	ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	--					1	A	A	AL	R	Temp - Velocity - Lux Rain		ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΗΑΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΒΡΟΧΗΣ
PC-21	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	135	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΨΥΞΗΣ
		136	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		137	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		138	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		139	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		140	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		141	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		

ΑΚΕ-Υ.2			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		142	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		143	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	PC-21	144	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	--					1		A		R	7 kpA		
		145	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	RM			1				D	AL		CLEAN	DIRTY	
		146	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		147	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
PC-21E	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	148	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΨΥΞΗΣ
		149	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		150	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		151	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		152	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		153	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		154	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		155	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		156	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	PC-21E	157	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	--					1		A		R	7 kpA		
		158	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	RM			1				D	AL		CLEAN	DIRTY	
		159	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		160	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
PC-22	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	161	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΨΥΞΗΣ
		162	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		163	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		164	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		165	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		166	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	

ΑΚΕ-Υ.2			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		167	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		168	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		169	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	PC-22	170	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	--					1		A		R	7 kpA		
		171	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	RM			1				D	AL		CLEAN	DIRTY	
		172	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		173	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
PC-22E	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	174	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΨΥΞΗΣ
		175	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		176	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		177	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		178	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		179	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		180	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		181	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		182	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	PC-22E	183	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	--					1		A		R	7 kpA		
		184	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	RM			1				D	AL		CLEAN	DIRTY	
		185	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		186	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
PC-23	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	187	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΨΥΞΗΣ
		188	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		189	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		190	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		191	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		

ΑΚΕ-Υ.2			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		192	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		193	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		194	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		195	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	PC-23	196	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	--					1		A		R	7 kpA		
		197	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	RM			1				D	AL		CLEAN	DIRTY	
		198	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		199	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
PC-23E	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	200	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΨΥΞΗΣ
		201	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		202	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		203	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		204	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		205	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		206	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		207	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		208	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	PC-23E	209	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	--					1		A		R	7 kpA		
		210	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	RM			1				D	AL		CLEAN	DIRTY	
		211	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		212	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
PH-21	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	213	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΨΥΞΗΣ
		214	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		215	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		216	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		

ΑΚΕ-Υ.2			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		217	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		218	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		219	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		220	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		221	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	PH-21	222	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	--					1		A		R	7 kpA		
		223	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	RM			1				D	AL		CLEAN	DIRTY	
		224	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		225	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
PH-21E	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	226	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΨΥΞΗΣ
		227	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		228	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		229	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		230	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		231	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		232	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		233	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		234	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	PH-21E	235	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	--					1		A		R	7 kpA		
		236	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	RM			1				D	AL		CLEAN	DIRTY	
		237	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		238	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
PH-22	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	239	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΨΥΞΗΣ
		240	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		241	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		

ΑΚΕ-Υ.2			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		242	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		243	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		244	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		245	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		246	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		247	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	PH-22	248	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	--					1		A		R	7 kpA		
		249	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	RM			1				D	AL		CLEAN	DIRTY	
		250	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		251	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
PH-22E	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	252	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΨΥΞΗΣ
		253	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		254	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		255	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		256	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		257	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		258	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		259	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		260	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	PH-22E	261	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	--					1		A		R	7 kpA		
		262	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	RM			1				D	AL		CLEAN	DIRTY	
		263	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		264	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
PH-23	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	265	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΨΥΞΗΣ
		266	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	

ΑΚΕ-Υ.2			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		267	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		268	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		269	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		270	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		271	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		272	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		273	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	PH-23	274	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	--					1		A		R	7 kpA		
		275	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	RM			1				D	AL		CLEAN	DIRTY	
		276	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		277	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
PH-23E	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	278	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΨΥΞΗΣ
		279	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		280	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		281	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		282	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		283	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		284	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		285	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		286	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	PH-23E	287	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / ΠΑΡΟΧΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	--					1		A		R	7 kpA		
		288	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	RM			1				D	AL		CLEAN	DIRTY	
		289	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		290	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
SF-3	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	291	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ

ΑΚΕ-Υ.2			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1 - ΚΤΙΡΙΟ Β														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		292	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		293	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		294	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		295	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		296	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		297	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		298	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		299	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	SF-3	300	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
SF-3E	ΠΚ-ΚΛ.2/Ε	301	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ
		302	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		303	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		304	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		305	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		306	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		307	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		308	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		309	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	SF-3E	310	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ		44	16	120	26	104							
ΕΦΕΔΡΕΙΑ 10%			ΕΦΕΔΡΕΙΑ 10%		5	2	12	3	11							
ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ		49	18	132	29	115							

ΑΚΕ-Υ.3			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 2 ΚΤΙΡΙΟ Α ΔΕΞΙΑ														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΦ-ΥΠ.2/Ε		1	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				1			ON	OFF	
		2	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				1	AL	R	FALSE		
		3	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ KNX	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
		4	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ DALI	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
ΠΚ-ΚΛ.3/Ε		5	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				1			ON	OFF	
		6	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				1	AL	R	FALSE		
ΠΚ-OBVAN/K		7	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				1			ON	OFF	
		8	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				1	AL	R	FALSE		
AHU-5	ΠΚ-ΚΛ.3/Ε	9	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		10	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		11	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		12	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		13	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		14	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		15	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		16	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		17	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
		18	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		19	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		20	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		21	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		22	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		23	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		24	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		25	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		

ΑΚΕ-Υ.3			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 2 ΚΤΙΡΙΟ Α ΔΕΞΙΑ														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		26	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	AHU-5	27	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		28	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	26°C		
		29	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	50%		
		30	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ	RM	1						A		R	0-10		
		31	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		32	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		33	ΦΙΛΤΡΑ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ	RM			1				D	AL	R	CLEAN	DIRTY	
		34	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΨΥΞΗ	RC		1				A				70%		
		35	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	RC		1				A				70%		
		36	ΡΥΘΜΙΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RC		1				A						ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		37	ΘΕΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RM	1						A			70%		ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		38	ΡΥΘΜΙΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC				1		B						ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		39	ΘΕΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RM			1				B			CLOSED	OPEN	ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		40	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC		1				A				70%		
AHU-6	ΠΚ-ΚΛ.3/Ε	41	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		42	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		43	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		44	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		45	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		46	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		47	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		48	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		

ΑΚΕ-Υ.3			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 2 ΚΤΙΡΙΟ Α ΔΕΞΙΑ														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		49	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
		50	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		51	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		52	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		53	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		54	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		55	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		56	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		57	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		58	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	AHU-6	59	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		60	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	26°C		
		61	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	50%		
		62	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ	RM	1						A		R	0-10		
		63	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		64	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		65	ΦΙΛΤΡΑ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ	RM			1				D	AL	R	CLEAN	DIRTY	
		66	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΨΥΞΗ	RC		1				A				70%		
		67	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	RC		1				A				70%		
		68	ΡΥΘΜΙΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RC		1				A						ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		69	ΘΕΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RM	1						A			70%		ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		70	ΡΥΘΜΙΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC				1		B						ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		71	ΘΕΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RM			1				B			CLOSED	OPEN	ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΑΚΕ-Υ.3			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 2 ΚΤΙΡΙΟ Α ΔΕΞΙΑ													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		72	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC		1				A				70%		
AHU-9	ΠΚ-ΚΛ.3/Ε	73	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		74	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		75	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		76	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		77	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		78	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		79	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		80	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		81	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
		82	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		83	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		84	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		85	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		86	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		87	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		88	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		89	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		90	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	AHU-9	91	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		92	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	26°C		
		93	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	50%		
		94	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ	RM	1						A		R	0-10		
		95	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	

ΑΚΕ-Υ.3			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 2 ΚΤΙΡΙΟ Α ΔΕΞΙΑ														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		96	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		97	ΦΙΛΤΡΑ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ	RM			1				D	AL	R	CLEAN	DIRTY	
		98	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΨΥΞΗ	RC		1				A				70%		
		99	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	RC		1				A				70%		
		100	ΡΥΘΜΙΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RC		1				A						ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		101	ΘΕΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RM	1						A			70%		ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		102	ΡΥΘΜΙΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC				1		B						ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		103	ΘΕΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RM			1				B			CLOSED	OPEN	ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		104	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC		1				A				70%		
SF-1	ΠΚ-ΚΛ.3/Ε	105	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		106	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		107	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		108	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		109	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		110	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		111	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		112	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		113	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	SF-1	114	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
SF-1Ε	ΠΚ-ΚΛ.3/Ε	115	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		116	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		117	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		118	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		

ΑΚΕ-Υ.3			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 2 ΚΤΙΡΙΟ Α ΔΕΞΙΑ													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		119	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		120	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		121	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		122	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		123	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	SF-1E	124	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
EF-WC.1	ΠΚ-ΚΛ.3/Ε	125	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		126	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		127	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		128	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		129	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		130	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		131	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		132	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		133	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	EF-WC.1	134	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
EF-WC.5	ΠΦ-ΥΠ.2/Ε	135	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		136	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		137	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		138	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		139	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		140	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		141	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		

ΑΚΕ-Υ.3			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 2 ΚΤΙΡΙΟ Α ΔΕΞΙΑ														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		142	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		143	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	EF-WC.5	144	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
ΘΣ-Υ1		145	ΕΠΑΦΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D			ON	OFF	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
	ΠΦ-ΥΠ.2/Ε	146	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
ΠΚ-ΟΜΒ/Ε		147	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		148	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΟΜΒ-TANK	ΠΚ-ΟΜΒ/Ε	149	ΣΤΑΘΜΗ: ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	RM			1				D	AL	R	OVERFLOW		ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ
		150	ΣΤΑΘΜΗ: ΥΨΗΛΗ	RM			1				D			HIGH		
		151	ΣΤΑΘΜΗ: ΧΑΜΗΛΗ	RM			1				D			LOW		
		152	ΣΤΑΘΜΗ: ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ	RM			1				D	AL	R	VERYLOW		
ΟΜ-Ρ1	ΠΚ-ΟΜΒ/Ε	153	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ
		154	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		155	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		156	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		157	ΑΝΤΛΙΑ : ON-OFF	RC				1		B						
		158	ΑΝΤΛΙΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ON/OFF)	RM			1				D		R	ON	OFF	
		159	ΑΝΤΛΙΑ : ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΟΜ-Ρ2	ΠΚ-ΟΜΒ/Ε	160	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ
		161	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		162	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		163	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		164	ΑΝΤΛΙΑ : ON-OFF	RC				1		B						
		165	ΑΝΤΛΙΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ON/OFF)	RM			1				D		R	ON	OFF	

ΑΚΕ-Υ.3			ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 2 ΚΤΙΡΙΟ Α ΔΕΞΙΑ														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		166	ΑΝΤΛΙΑ : ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΠΚ-ΛΥΜ/Ε		167	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		168	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΛΥΜ-TANK	ΠΚ-ΛΥΜ/Ε	169	ΣΤΑΘΜΗ: ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	RM			1				D	AL	R	OVERFLOW		ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ
		170	ΣΤΑΘΜΗ: ΥΨΗΛΗ	RM			1				D			HIGH		
		171	ΣΤΑΘΜΗ: ΧΑΜΗΛΗ	RM			1				D			LOW		
		172	ΣΤΑΘΜΗ: ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ	RM			1				D	AL	R	VERYLOW		
ΛΥΜ-P1	ΠΚ-ΛΥΜ/Ε	173	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
		174	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		175	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		176	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		177	ΑΝΤΛΙΑ : ON-OFF	RC				1		B						
		178	ΑΝΤΛΙΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ON/OFF)	RM			1				D		R	ON	OFF	
		179	ΑΝΤΛΙΑ : ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΛΥΜ-P2	ΠΚ-ΛΥΜ/Ε	180	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
		181	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		182	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		183	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		184	ΑΝΤΛΙΑ : ON-OFF	RC				1		B						
		185	ΑΝΤΛΙΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ON/OFF)	RM			1				D		R	ON	OFF	
		186	ΑΝΤΛΙΑ : ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			15	12	99	18	42							
ΕΦΕΔΡΕΙΑ 10%		ΕΦΕΔΡΕΙΑ 10%			2	2	10	2	5							
ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ		ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			17	14	109	20	47							

ΑΚΕ-Υ.4			ΑΚΕ-Υ.4	ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΦ-ΥΠ.1/Ε		1	ΠΦ-ΥΠ.1/Ε	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		2	ΠΦ-ΥΠ.1/Ε	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΠΦ-ΥΠ.4/Ε		3	ΠΦ-ΥΠ.4/Ε	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				1			ON	OFF	
		4	ΠΦ-ΥΠ.4/Ε	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				1	AL	R	FALSE		
		5	ΠΦ-ΥΠ.4/Ε	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ KNX	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
		6	ΠΦ-ΥΠ.4/Ε	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ DALI	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
ΠΦ-ΠΧ/Ε		7	ΠΦ-ΠΧ/Ε	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		8	ΠΦ-ΠΧ/Ε	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
Π-ΣΚ/Κ		9	Π-ΣΚ/Κ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		10	Π-ΣΚ/Κ	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	ΠΦ-ΥΠ.4/Ε	11	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ	RM			1				1			ON	OFF	
		12	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1			1	AL	R	FALSE		
		13	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ	RM			1				1	AL	R	FALSE		
		14	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1			1	AL	R	FALSE		
		15	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ	RM			1				1	AL	R	FALSE		
ΠΦ-ΥΠ-5/Ε		16	ΠΦ-ΥΠ-5/Ε	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		17	ΠΦ-ΥΠ-5/Ε	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΠΦ-ΥΠ-4/Κ		18	ΠΦ-ΥΠ-4/Κ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		19	ΠΦ-ΥΠ-4/Κ	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΘΣ-Υ2		20	**ΘΣ-Υ2**	ΕΠΑΦΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D			ON	OFF	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
	ΠΦ-ΥΠ.4/Κ	21	ΘΣ-Υ2	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
ΘΣ-Υ2α		22	**ΘΣ-Υ2α**	ΕΠΑΦΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D			ON	OFF	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
	ΠΦ-ΥΠ.4/Κ	23	ΘΣ-Υ2α	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
EF-WC3	ΠΦ-ΥΠ.4/Ε	24	**EF-WC3**	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
		25	EF-WC3	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		26	EF-WC3	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		27	EF-WC3	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		

ΑΚΕ-Υ.4			ΑΚΕ-Υ.4	ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		28	EF-WC3	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		29	EF-WC3	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
	EF-WC3	30	EF-WC3	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
EF-WC4	ΠΦ-ΥΠ.4/Ε	31	EF-WC4	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
		32	EF-WC4	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		33	EF-WC4	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		34	EF-WC4	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		35	EF-WC4	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		36	EF-WC4	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
	EF-WC4	37	EF-WC4	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
ΠΚ-ΑΝΒ.1/Κ		38	ΠΚ-ΑΝΒ.1/Κ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΣΚΗΝΙΚΩΝ
		39	ΠΚ-ΑΝΒ.1/Κ	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
		40	ΠΚ-ΑΝΒ.1/Κ	ΣΦΑΛΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΠΚ-ΑΝΒ.2/Κ		41	ΠΚ-ΑΝΒ.2/Κ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	PIT ΜΟΥΣΙΚΩΝ
		42	ΠΚ-ΑΝΒ.2/Κ	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
		43	ΠΚ-ΑΝΒ.2/Κ	ΣΦΑΛΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΠΚ-ΚΛ.1/Ε		44	ΠΚ-ΚΛ.1/Ε	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		45	ΠΚ-ΚΛ.1/Ε	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
AHU-2	ΠΚ-ΚΛ.1/Ε	46	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		47	AHU-2	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		48	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		49	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		50	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		51	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		52	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		

ΑΚΕ-Υ.4			ΑΚΕ-Υ.4	ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		53	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		54	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
		55	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		56	AHU-2	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		57	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		58	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		59	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		60	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		61	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		62	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		63	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	AHU-2	64	AHU-2	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		65	AHU-2	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	26°C		
		66	AHU-2	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	50%		
		67	AHU-2	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ	RM	1						A		R	0-10		
		68	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		69	AHU-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		70	AHU-2	ΦΙΛΤΡΑ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ	RM			1				D	AL	R	CLEAN	DIRTY	
		71	AHU-2	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΨΥΞΗ	RC		1				A				70%		
		72	AHU-2	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	RC		1				A				70%		
		73	AHU-2	ΡΥΘΜΙΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RC		1				A						ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		74	AHU-2	ΘΕΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RM	1						A			70%		ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		75	AHU-2	ΡΥΘΜΙΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC				1		B						ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		76	AHU-2	ΘΕΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RM			1				B			CLOSED	OPEN	ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		77	AHU-2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC		1				A				70%		

ΑΚΕ-Υ.4			ΑΚΕ-Υ.4	ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
AHU-7	ΠΚ-ΚΛ.1/Ε	78	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		79	AHU-7	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		80	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		81	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		82	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		83	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		84	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		85	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		86	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
		87	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		88	AHU-7	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		89	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		90	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		91	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		92	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		93	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		94	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		95	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	AHU-7	96	AHU-7	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		97	AHU-7	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	26°C		
		98	AHU-7	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	50%		
		99	AHU-7	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ	RM	1						A		R	0-10		
		100	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		101	AHU-7	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		102	AHU-7	ΦΙΛΤΡΑ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ	RM			1				D	AL	R	CLEAN	DIRTY	

ΑΚΕ-Υ.4			ΑΚΕ-Υ.4	ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		103	AHU-7	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΨΥΞΗ	RC		1				A				70%		
		104	AHU-7	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	RC		1				A				70%		
		105	AHU-7	ΡΥΘΜΙΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RC		1				A						ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		106	AHU-7	ΘΕΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RM	1						A			70%		ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		107	AHU-7	ΡΥΘΜΙΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC				1		B						ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		108	AHU-7	ΘΕΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RM			1				B			CLOSED	OPEN	ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		109	AHU-7	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC		1				A				70%		
AHU-8	ΠΚ-ΚΛ.1/Ε	110	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		111	AHU-8	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		112	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		113	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		114	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		115	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		116	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		117	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		118	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
		119	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	
		120	AHU-8	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		121	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		122	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		123	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		124	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		125	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		126	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		127	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ - - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	AHU-8	128	AHU-8	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ	RM	1						A		R	20°C		
		129	AHU-8	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	26°C		

ΑΚΕ-Υ.4			ΑΚΕ-Υ.4	ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		130	AHU-8	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	RM	1						A		R	50%		
		131	AHU-8	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ	RM	1						A		R	0-10		
		132	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		133	AHU-8	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL	R	ON	FALSE	
		134	AHU-8	ΦΙΛΤΡΑ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ	RM			1				D	AL	R	CLEAN	DIRTY	
		135	AHU-8	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΨΥΞΗ	RC		1				A				70%		
		136	AHU-8	ΔΙΟΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ	RC		1				A				70%		
		137	AHU-8	ΡΥΘΜΙΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RC		1				A						ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		138	AHU-8	ΘΕΣΗ DAMPERS ΝΩΠΟΥ	RM	1						A			70%		ΝΩΠΟΣ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ
		139	AHU-8	ΡΥΘΜΙΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC				1		B						ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		140	AHU-8	ΘΕΣΗ BY-PASS ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RM			1				B			CLOSED	OPEN	ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		141	AHU-8	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	RC		1				A				70%		
ΠΚ-ΚΛ.4/Ε		142	ΠΚ-ΚΛ.4/Ε	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		143	ΠΚ-ΚΛ.4/Ε	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
SF-2	ΠΚ-ΚΛ.4/Ε	144	SF-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ
		145	SF-2	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		146	SF-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		147	SF-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		148	SF-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		149	SF-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		150	SF-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		151	SF-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		152	SF-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	SF-2	153	SF-2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
SF-2Ε	ΠΚ-ΚΛ.4/Ε	154	SF-2Ε	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ

ΑΚΕ-Υ.4			ΑΚΕ-Υ.4	ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		155	SF-2E	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		156	SF-2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1			D			BMS		
		157	SF-2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1			D			LOCAL		
		158	SF-2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1			D			OFF		
		159	SF-2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		160	SF-2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		161	SF-2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		162	SF-2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	SF-2E	163	SF-2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
ΠΚ-ΚΛ.5/Ε		164	ΠΚ-ΚΛ.5/Ε	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		165	ΠΚ-ΚΛ.5/Ε	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
SF-4.1	ΠΚ-ΚΛ.5/Ε	166	SF-4.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ
		167	SF-4.1	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		168	SF-4.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1			D			BMS		
		169	SF-4.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1			D			LOCAL		
		170	SF-4.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1			D			OFF		
		171	SF-4.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		172	SF-4.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		173	SF-4.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		174	SF-4.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	SF-4.1	175	SF-4.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
SF-4.1E	ΠΚ-ΚΛ.5/Ε	176	SF-4.1E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ
		177	SF-4.1E	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		178	SF-4.1E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1			D			BMS		
		179	SF-4.1E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1			D			LOCAL		

ΑΚΕ-Υ.4			ΑΚΕ-Υ.4	ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		180	SF-4.1E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		181	SF-4.1E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		182	SF-4.1E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		183	SF-4.1E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		184	SF-4.1E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	SF-4.1E	185	SF-4.1E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
SF-4.2	ΠΚ-ΚΛ.5/Ε	186	SF-4.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ
		187	SF-4.2	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		188	SF-4.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		189	SF-4.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		190	SF-4.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		191	SF-4.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		192	SF-4.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		193	SF-4.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		194	SF-4.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	SF-4.2	195	SF-4.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
SF-4.2E	ΠΚ-ΚΛ.5/Ε	196	SF-4.2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ
		197	SF-4.2E	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		198	SF-4.2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		199	SF-4.2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		200	SF-4.2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		201	SF-4.2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		202	SF-4.2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		203	SF-4.2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		204	SF-4.2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		

ΑΚΕ-Υ.4			ΑΚΕ-Υ.4	ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	SF-4.2E	205	SF-4.2E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
SF-5	ΠΚ-ΚΛ.5/E	206	SF-5	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ
		207	SF-5	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		208	SF-5	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		209	SF-5	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		210	SF-5	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		211	SF-5	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		212	SF-5	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		213	SF-5	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		214	SF-5	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	SF-5	215	SF-5	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
SF-5E	ΠΚ-ΚΛ.5/E	216	SF-5E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΣ
		217	SF-5E	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		218	SF-5E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		219	SF-5E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		220	SF-5E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		221	SF-5E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		222	SF-5E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		223	SF-5E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		224	SF-5E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	SF-5E	225	SF-5E	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
EF-ST.1	ΠΦ-ΥΠ.1/E	226	EF-ST.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
		227	EF-ST.1	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		228	EF-ST.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		229	EF-ST.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		

ΑΚΕ-Υ.4			ΑΚΕ-Υ.4	ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		230	EF-ST.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		231	EF-ST.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
	EF-ST.1	232	EF-ST.1	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
EF-ST.2	ΠΦ-ΥΠ.1/Ε	233	EF-ST.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
		234	EF-ST.2	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		235	EF-ST.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		236	EF-ST.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		237	EF-ST.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		238	EF-ST.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
	EF-ST.2	239	EF-ST.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
EF-WC.2	ΠΦ-ΥΠ.1/Ε	240	EF-WC.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
		241	EF-WC.2	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		242	EF-WC.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		243	EF-WC.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		244	EF-WC.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		245	EF-WC.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
	EF-WC.2	246	EF-WC.2	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D	AL		ON	FALSE	
ΠΚ-ΑΚΘ/Ε		247	ΠΚ-ΑΚΘ/Ε	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON	RM			1				1			ON	OFF	
		248	ΠΚ-ΑΚΘ/Ε	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				1	AL	R	FALSE		
ΑΚΘ-TANK		249	ΑΚΘ-TANK	ΣΤΑΘΜΗ: ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	RM			1				D	AL	R	OVERFLOW		ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ
		250	ΑΚΘ-TANK	ΣΤΑΘΜΗ: ΥΨΗΛΗ	RM			1				D			HIGH		
		251	ΑΚΘ-TANK	ΣΤΑΘΜΗ: ΧΑΜΗΛΗ	RM			1				D			LOW		
		252	ΑΚΘ-TANK	ΣΤΑΘΜΗ: ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ	RM			1				D	AL	R	VERYLOW		
ΑΚΘ-P1	ΠΚ-ΑΚΘ/Ε	253	ΑΚΘ-P1	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON	RM			1				D			ON	OFF	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -
		254	ΑΚΘ-P1	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		

ΑΚΕ-Υ.4			ΑΚΕ-Υ.4	ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		255	ΑΚΘ-Ρ1	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		256	ΑΚΘ-Ρ1	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		257	ΑΚΘ-Ρ1	ΑΝΤΛΙΑ : ON-OFF	RC				1		B						
		258	ΑΚΘ-Ρ1	ΑΝΤΛΙΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ON/OFF)	RM			1				D		R	ON	OFF	
		259	ΑΚΘ-Ρ1	ΑΝΤΛΙΑ : ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΑΚΘ-Ρ2	ΠΚ-ΑΚΘ/Ε	260	ΑΚΘ-Ρ2	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -
		261	ΑΚΘ-Ρ2	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		262	ΑΚΘ-Ρ2	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		263	ΑΚΘ-Ρ2	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		264	ΑΚΘ-Ρ2	ΑΝΤΛΙΑ : ON-OFF	RC				1		B						
		265	ΑΚΘ-Ρ2	ΑΝΤΛΙΑ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ON/OFF)	RM			1				D		R	ON	OFF	
		266	ΑΚΘ-Ρ2	ΑΝΤΛΙΑ : ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΠΚ-ΠΥΡ/Ε		267	ΠΚ-ΠΥΡ/Ε	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
		268	ΠΚ-ΠΥΡ/Ε	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
FF-TANK		269	FF-TANK	ΣΤΑΘΜΗ: ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ	RM			1				D	AL	R	OVERFLOW		ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
		270	FF-TANK	ΣΤΑΘΜΗ: ΥΨΗΛΗ	RM			1				D			HIGH		
		271	FF-TANK	ΣΤΑΘΜΗ: ΧΑΜΗΛΗ	RM			1				D			LOW		
		272	FF-TANK	ΣΤΑΘΜΗ: ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ	RM			1				D	AL	R	VERYLOW		
FF-COLL		273	FF-COLL	ΠΙΕΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	RM	1						D	AL	R	700 kpA	LOW PRESSURE	ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
FF-PRESURE VESSEL		274	FF-PRESURE VESSEL	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	RM	1						D	AL	R	2 bar	LOW PRESSURE	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
FF-PUMP 1	ΠΚ-ΠΥΡ/Ε	275	FF-PUMP 1	ΑΝΤΛΙΑ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	RM			1				1	AL	R	ON	OFF	ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
		276	FF-PUMP 1	ΑΝΤΛΙΑ : ΣΦΑΛΜΑ	RM			1				1	AL	R	FALSE		
FF-PUMP 2	ΠΚ-ΠΥΡ/Ε	277	FF-PUMP 2	ΑΝΤΛΙΑ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	RM			1				1	AL	R	ON	OFF	ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
		278	FF-PUMP 2	ΑΝΤΛΙΑ : ΣΦΑΛΜΑ	RM			1				1	AL	R	FALSE		
FF-PUMP 3	ΠΚ-ΠΥΡ/Ε	279	FF-PUMP 3	ΑΝΤΛΙΑ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	RM			1				1	AL	R	ON	OFF	ΑΝΤΛΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
		280	FF-PUMP 3	ΑΝΤΛΙΑ : ΣΦΑΛΜΑ	RM			1				1	AL	R	FALSE		
ΠΚ-ΥΔΡ/Ε		281	ΠΚ-ΥΔΡ/Ε	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΚΕ-Υ.4			ΑΚΕ-Υ.4	ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		282	ΠΚ-ΥΔΡ/Ε	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
WS-TANK	ΠΚ-ΥΔΡ/Ε	283	WS-TANK	ΑΣΗΘΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ	RM	1						A	AL	R	60%	OVERFLOW / LOW	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
		284	WS-TANK	ΣΤΑΘΜΗ: ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ	RM			1				D	AL	R	VERYLOW		
ΥΔΡ1-PUMP 1	ΠΚ-ΥΔΡ/Ε	285	ΥΔΡ1-PUMP 1	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΥΔΡΕΥΣΗ
		286	ΥΔΡ1-PUMP 1	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		287	ΥΔΡ1-PUMP 1	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		288	ΥΔΡ1-PUMP 1	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		289	ΥΔΡ1-PUMP 1	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		290	ΥΔΡ1-PUMP 1	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		291	ΥΔΡ1-PUMP 1	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		292	ΥΔΡ1-PUMP 1	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		293	ΥΔΡ1-PUMP 1	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	ΥΔΡ1-PUMP 1	294	ΥΔΡ1-PUMP 1	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ	RM	1						A	AL	R	7 kpA	LOW PRESSURE	
ΥΔΡ1-PUMP 2	ΠΚ-ΥΔΡ/Ε	295	ΥΔΡ1-PUMP 2	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΥΔΡΕΥΣΗ
		296	ΥΔΡ1-PUMP 2	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		297	ΥΔΡ1-PUMP 2	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		298	ΥΔΡ1-PUMP 2	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		299	ΥΔΡ1-PUMP 2	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		300	ΥΔΡ1-PUMP 2	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		301	ΥΔΡ1-PUMP 2	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		302	ΥΔΡ1-PUMP 2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		303	ΥΔΡ1-PUMP 2	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	ΥΔΡ1-PUMP 2	304	ΥΔΡ1-PUMP 2	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ	RM	1						A	AL	R	7 kpA	LOW PRESSURE	
ΠΚ-ΕΝ/Ε		305	ΠΚ-ΕΝ/Ε	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
		306	ΠΚ-ΕΝ/Ε	ΓΕΝΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
WS-TANK 1	ΠΚ-ΕΝ/Ε	307	WS-TANK 1	ΑΣΗΘΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ	RM	1						A	AL	R	60%	OVERFLOW / LOW	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
		308	WS-TANK 1	ΣΤΑΘΜΗ: ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ	RM			1				D	AL	R	VERYLOW		

ΑΚΕ-Υ.4			ΑΚΕ-Υ.4	ΥΠΟΓΕΙΟ - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 3													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΔΡ2-PUMP 1	ΠΚ-ΕΝ/Ε	309	ΥΔΡ2-PUMP 1	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΥΔΡΕΥΣΗ
		310	ΥΔΡ2-PUMP 1	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		311	ΥΔΡ2-PUMP 1	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		312	ΥΔΡ2-PUMP 1	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		313	ΥΔΡ2-PUMP 1	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		314	ΥΔΡ2-PUMP 1	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		315	ΥΔΡ2-PUMP 1	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		316	ΥΔΡ2-PUMP 1	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		317	ΥΔΡ2-PUMP 1	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	ΥΔΡ2-PUMP 1	318	ΥΔΡ2-PUMP 1	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ	RM	1						A	AL	R	7 kpA	LOW PRESSURE	
ΥΔΡ2-PUMP 2	ΠΚ-ΕΝ/Ε	319	ΥΔΡ2-PUMP 2	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: ON-OFF	RM			1				D			ON	OFF	ΥΔΡΕΥΣΗ
		320	ΥΔΡ2-PUMP 2	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ INVERTER: ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
		321	ΥΔΡ2-PUMP 2	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ	RM			1				D			BMS		
		322	ΥΔΡ2-PUMP 2	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ: ΤΟΠΙΚΑ	RM			1				D			LOCAL		
		323	ΥΔΡ2-PUMP 2	ΕΠΙΛΟΓΙΚΟΣ : ΕΚΤΟΣ	RM			1				D			OFF		
		324	ΥΔΡ2-PUMP 2	INVERTER: ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	--					1		D			ON	OFF	
		325	ΥΔΡ2-PUMP 2	ΣΦΑΛΜΑ INVERTER	--					1		D	AL	R	FALSE		
		326	ΥΔΡ2-PUMP 2	ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ INVERTER	--					1	A				70%		
		327	ΥΔΡ2-PUMP 2	ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ	--					1		D	AL	R	FALSE		
	ΥΔΡ2-PUMP 2	328	ΥΔΡ2-PUMP 2	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ	RM	1						A	AL	R	7 kpA	LOW PRESSURE	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			23	12	187	32	74							
ΕΦΕΔΡΕΙΑ 10%			ΕΦΕΔΡΕΙΑ 10%			3	2	19	4	8							
ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			26	14	206	36	82							

ΑΚΕ-ΙΣ.1			ΑΚΕ-ΙΣ.1	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ															
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΟΡΓΑΝΟ	ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΦ-ΙΣ.1/Κ		1	ΠΦ-ΙΣ.1/Κ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF		ΠΦ-ΙΣ.1/Κ	
		2	ΠΦ-ΙΣ.1/Κ	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE			ΠΦ-ΙΣ.1/Κ	
ΘΣ-ΙΣ.1		3	ΘΣ-ΙΣ.1	ΕΠΑΦΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D			ON	OFF		ΘΣ-ΙΣ.1	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
	ΠΦ-ΙΣ.1/Κ	4	ΘΣ-ΙΣ.1	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF		ΠΦ-ΙΣ.1/Κ	
ΠΦ-ΙΣ.1/Ε		5	ΠΦ-ΙΣ.1/Ε	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF		ΠΦ-ΙΣ.1/Ε	
		6	ΠΦ-ΙΣ.1/Ε	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE			ΠΦ-ΙΣ.1/Ε	
		7	ΠΦ-ΙΣ.1/Ε	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ KNX	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring			ΠΦ-ΙΣ.1/Ε	
		8	ΠΦ-ΙΣ.1/Ε	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ DALI	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring			ΠΦ-ΙΣ.1/Ε	
ΠΦ-ΙΣ.1/U		9	ΠΦ-ΙΣ.1/U	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF		ΠΦ-ΙΣ.1/U	
		10	ΠΦ-ΙΣ.1/U	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE			ΠΦ-ΙΣ.1/U	
ΠΦ-1.1/Κ		11	ΠΦ-1.1/Κ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF		ΠΦ-1.1/Κ	
		12	ΠΦ-1.1/Κ	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE			ΠΦ-1.1/Κ	
ΘΣ-1.1		13	ΘΣ-1.1	ΕΠΑΦΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D			ON	OFF		ΘΣ-1.1	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
	ΠΦ-1.1/Κ	14	ΘΣ-1.1	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF		ΠΦ-1.1/Κ	
ΠΦ-1.1/Ε		15	ΠΦ-1.1/Ε	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF		ΠΦ-1.1/Ε	
		16	ΠΦ-1.1/Ε	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE			ΠΦ-1.1/Ε	
		17	ΠΦ-1.1/Ε	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ KNX	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring			ΠΦ-1.1/Ε	
		18	ΠΦ-1.1/Ε	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ DALI	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring			ΠΦ-1.1/Ε	
ΠΦ-1.1/U		19	ΠΦ-1.1/U	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF		ΠΦ-1.1/U	
		20	ΠΦ-1.1/U	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE			ΠΦ-1.1/U	
ΠΦ-2.1/Κ		21	ΠΦ-2.1/Κ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF		ΠΦ-2.1/Κ	
		22	ΠΦ-2.1/Κ	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE			ΠΦ-2.1/Κ	
ΘΣ-2.1		23	ΘΣ-2.1	ΕΠΑΦΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D			ON	OFF		ΘΣ-2.1	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
	ΠΦ-2.1/Κ	24	ΘΣ-2.1	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF		ΠΦ-2.1/Κ	
ΠΦ-2.1/Ε		25	ΠΦ-2.1/Ε	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF		ΠΦ-2.1/Ε	
		26	ΠΦ-2.1/Ε	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE			ΠΦ-2.1/Ε	
		27	ΠΦ-2.1/Ε	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ KNX	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring			ΠΦ-2.1/Ε	
		28	ΠΦ-2.1/Ε	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ DALI	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring			ΠΦ-2.1/Ε	
ΠΦ-2.1/U		29	ΠΦ-2.1/U	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF		ΠΦ-2.1/U	
		30	ΠΦ-2.1/U	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE			ΠΦ-2.1/U	
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU		31	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ FCU 001	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring			ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU	ΙΣΟΓΕΙΟ - 9 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU		32	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ FCU 101	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring			ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU	Α' ΟΡΟΦΟΣ - 8 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΚΕ-ΙΣ.1			ΑΚΕ-ΙΣ.1	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΜΗΧΑΝΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ	ΟΡΓΑΝΟ	ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU		33	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ FCU 201	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU	Β' ΟΡΟΦΟΣ - 9 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			0	0	21	3	9								
ΕΦΕΔΡΕΙΑ 10%			ΕΦΕΔΡΕΙΑ 10%			0	0	3	1	1								
ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			0	0	24	4	10								

ΑΚΕ-ΙΣ.2			ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΦ-ΙΣ.2/Κ		1	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		2	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΘΣ-ΙΣ.2		3	ΕΠΑΦΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D			ON	OFF	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
	ΠΦ-ΙΣ.2/Κ	4	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
ΠΦ-ΙΣ.2/Ε		5	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		6	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
		7	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ KNX	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
		8	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ DALI	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
ΠΦ-ΙΣ.2/U		9	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		10	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΠΦ-1.2/Κ		11	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		12	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΘΣ-1.2		13	ΕΠΑΦΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D			ON	OFF	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
	ΠΦ-1.2/Κ	14	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
ΠΦ-1.2/Ε		15	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		16	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
		17	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ KNX	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
		18	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ DALI	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
ΠΦ-1.2/U		19	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		20	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΠΦ-2.2/Κ		21	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		22	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΘΣ-2.2		23	ΕΠΑΦΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ	RM			1				D			ON	OFF	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
	ΠΦ-2.2/Κ	24	CONTACTOR ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ON-OFF	RC				1		B				ON	OFF	
ΠΦ-2.2/Ε		25	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	

ΑΚΕ-ΙΣ.2			ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ													
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		26	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
		27	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ KNX	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
		28	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ DALI	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
ΠΦ-2.2/U		29	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		30	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU		31	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ FCU 002	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		ΙΣΟΓΕΙΟ - 15 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU		32	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ FCU 102	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		Α' ΟΡΟΦΟΣ - 31 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU		33	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ FCU 202	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		Β' ΟΡΟΦΟΣ - 33 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΧΚ-Φ.1		34	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΣ	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		ΧΕΙΡ. ΚΛΙΜ. ΦΥΛΑΚΑΣ
ΧΚ-Φ.2		35	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΣ	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		ΧΕΙΡ. ΚΛΙΜ. ΦΥΛΑΚΑΣ
ΧΚ-03		36	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΣ	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		ΧΕΙΡ. ΚΛΙΜ. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΧΚ-04		37	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΣ	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		ΧΕΙΡ. ΚΛΙΜ. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			0	0	21	3	13							
ΕΦΕΔΡΕΙΑ 10%		ΕΦΕΔΡΕΙΑ 10%			0	0	3	1	2							
ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ		ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			0	0	24	4	15							

ΑΚΕ-ΙΣ.3			ΙΣΟΓΕΙΟ - Β ΚΤΙΡΙΟ														
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΦ-ΙΣ.3/Κ		1	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		2	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΠΦ-ΙΣ.3/Ε		3	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		4	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
		5	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ KNX	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
		6	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ DALI	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		
ΠΦ-ΙΣ.3/U		7	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		8	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΠΦ-ΕΦ/Ε		9	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		10	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΠΦ-ΣΚ.1/Κ		11	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		12	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΠΦ-ΣΚ.1/Ε		13	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		14	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΠΦ-ΣΚ.2/Ε		15	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		16	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΧΩΡΟΣ ΕΝΙΣΧ.1		17	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	RM	1						A	AL	R	25°C	ALARM	ΣΚΗΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΧΩΡΟΣ ΕΝΙΣΧ.2		18	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	RM	1						A	AL	R	25°C	ALARM	ΣΚΗΝΗ ΔΕΞΙΑ
Π-ΚΥΛ/Ε		19	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΝ	RM			1				D			ON	OFF	
		20	RELAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΗΣ - ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ	RM			1				D	AL	R	FALSE		
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ FCU		21	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ FCU 103	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		Α' ΟΡΟΦΟΣ - 13 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΧΚ-01		22	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΣ	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		ΧΕΙΡ. ΚΛΙΜ. ΑΠΧ
ΧΚ-02		23	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΣ	--					1	A	A	Full Monitoring		Full Monitoring		ΧΕΙΡ. ΚΛΙΜ. ΑΙΘ. ΔΟΚΙΜΩΝ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			2	0	16	0	5							

ΑΚΕ-ΙΣ.3			ΙΣΟΓΕΙΟ - Β ΚΤΙΡΙΟ												
ΠΙΝΑΚΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΣΥΣΚΕΥΗ	ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	AI	AO	BI	BO	BUS	Control	Monitor	Alarm	Record	ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΦΕΔΡΕΙΑ 10%		ΕΦΕΔΡΕΙΑ 10%			1	0	2	0	1						
ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ		ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ			3	0	18	0	6						